

8" BF 200S

Pompe de forage 8" Tout inox



Domaine d'application

- Domestique ou industrielle
- Alimentation en eau
- Irrigation
- Arrosage
- Solaire

Caractéristiques

- Débit jusqu'à 200 m³/h
- Jusqu'à 480 m de HMT
- Température de l'eau +40°C maxi
- Tout inox AISI 304

FORAGE

8" BF 200S

Pompe de forage 8" tout inox

APPLICATIONS :

Domestique ou industrielle, alimentation en eau, irrigation, arrosage, approvisionnement d'eau souterraine


CONSTRUCTION :

- Multicellulaire
- Construction tout INOX 304 L en série
- Anneaux en caoutchouc lubrifiés par l'eau
- Clapet anti-retour intégré à la pompe
- Corps d'aspiration avec grille de protection
- Turbines matricées ou soudées avec bagues coniques et arrêtoirs
- 4 joints de compression hermétiques
- Accouplement suivant la norme NEMA
 - Mais possibilité de construction sur demande : AISI 340L, AISI 316L, AISI 904L et Duplex


CARACTÉRISTIQUES :

- Débit maximal : 200 m³/h à 50 Hz
- Hauteur maximale : 480 m à 50 Hz
- Température de l'eau + 40°C maxi
- Diamètre : 174 mm
- Puissance jusqu'à 150,0 kW

N°	Description	Matériau
01	Diffuseur	INOX AISI 304 L
03	Diffuseur supérieur	INOX AISI 304 L
04	Roue	INOX AISI 304 L
05	Bague de serrage de roue conique	INOX AISI 304 L
06	Lanterne pour moteur 10"	INOX AISI 304 L
06	Lanterne pour moteur 8"	INOX AISI 304 L
07	Corps de refoulement	INOX AISI 304 L
08	Arbre	INOX AISI 304 L
09	Accouplement	INOX AISI 304 L
10	Clavette	INOX AISI 304 L
11	Vis pour fixer l'accouplement	INOX AISI 304 L
12	Bague d'usure de roue	NBR
13	Palier	NBR
14	Tirant	INOX AISI 304 L
15	Protection du câble	INOX AISI 304 L
16	Clapet	INOX AISI 304 L
17	Siège de clapet	NBR
18	Crépine	INOX AISI 304 L

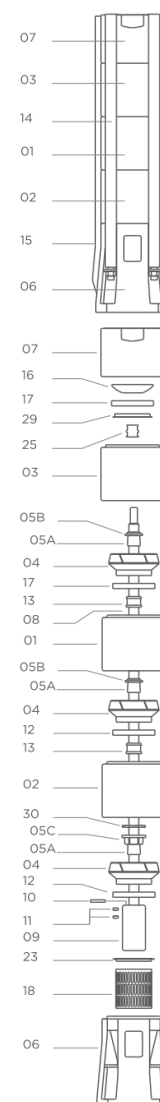


Pompe de forage 8" tout inox

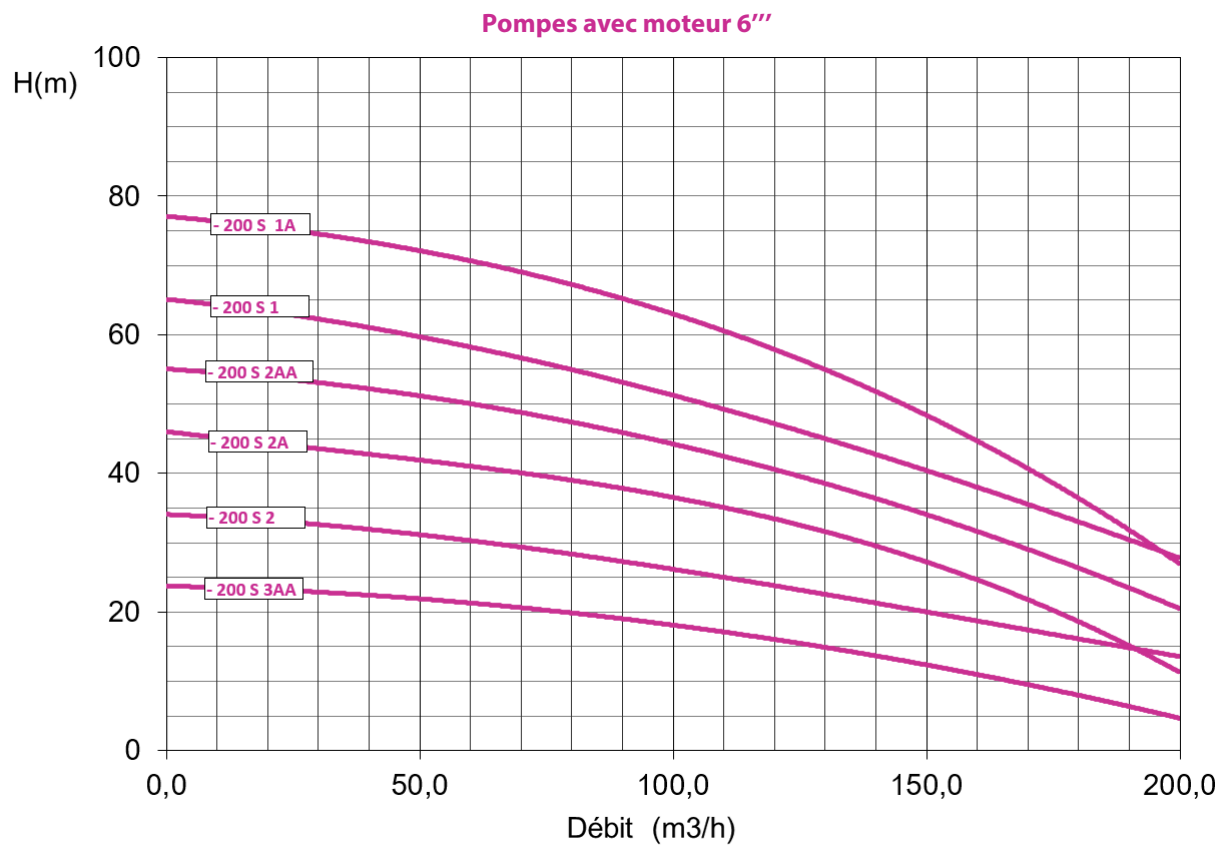


Pompe de forage 8" tout inox

Pompes avec moteur 6"

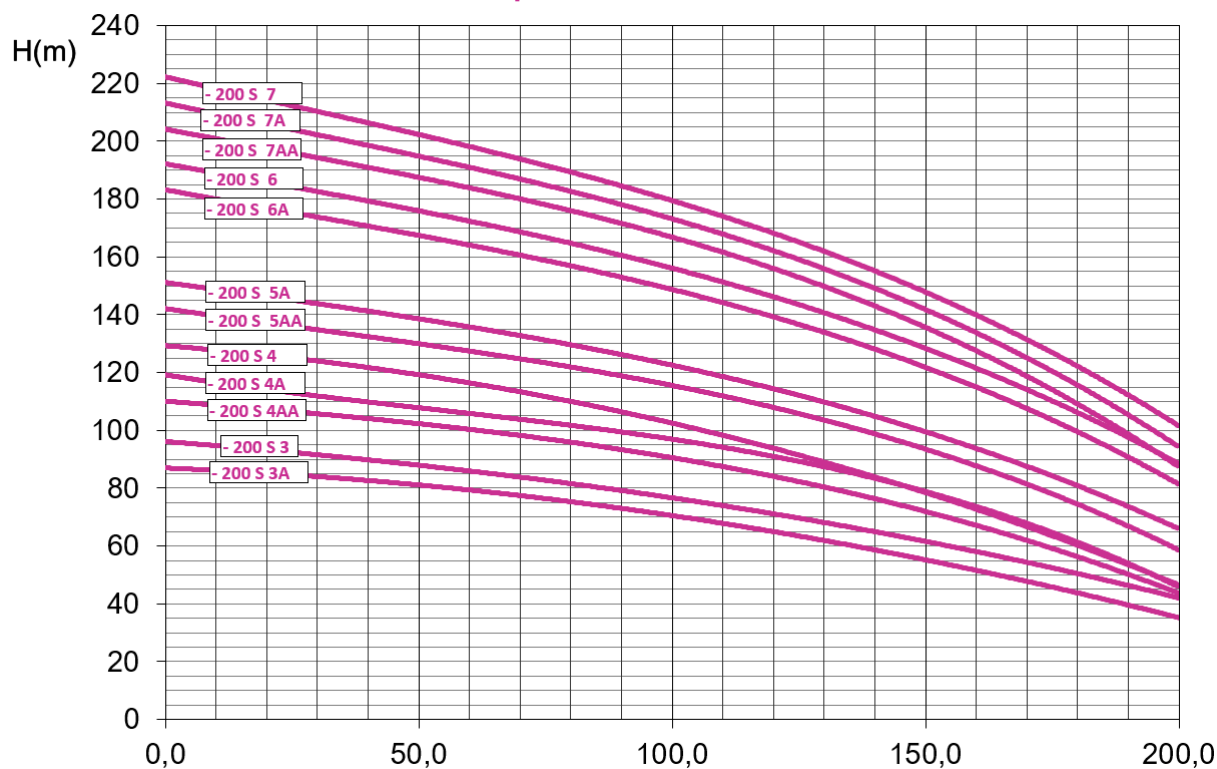

Pompes avec moteur 8"

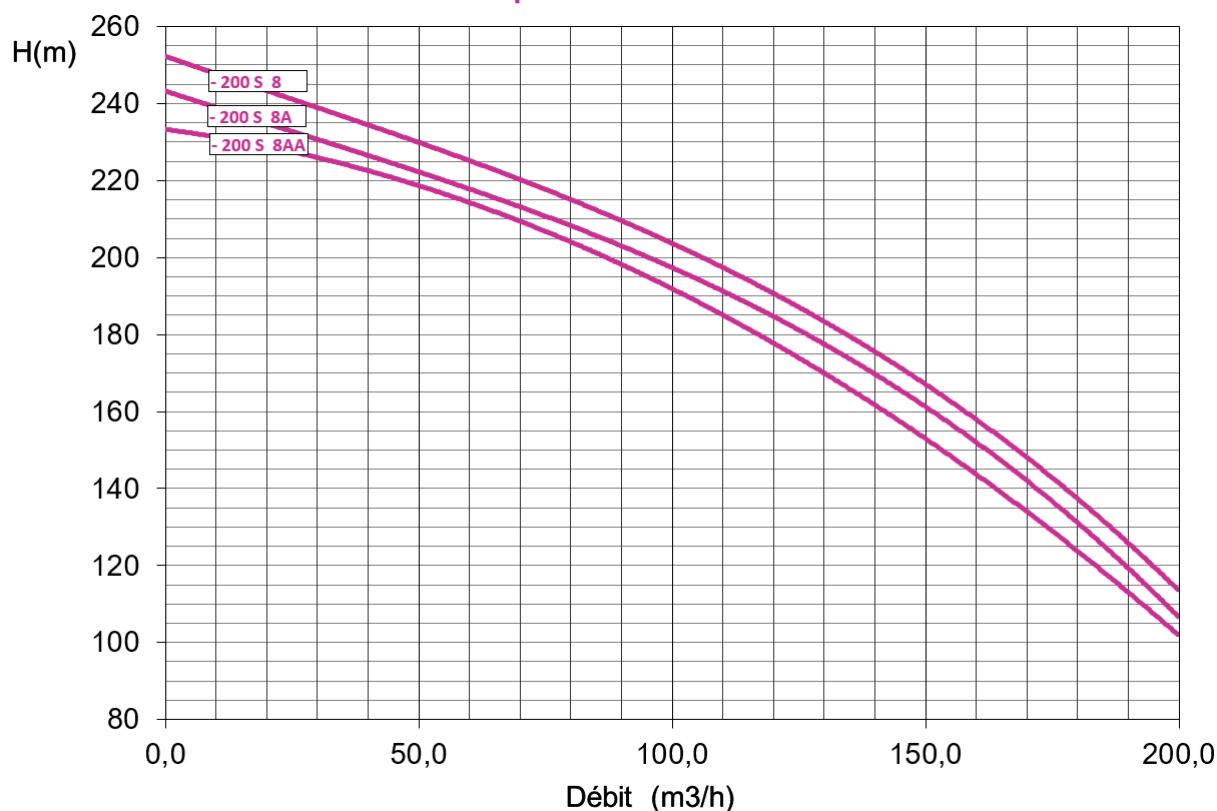

Pompe de forage 8" tout inox

Pompes avec moteur encapsulé 6"

Type Triphasé 3 x 400	Puissance		Moteur Triphasé A	Raccordement (D'') DN	H (max) m	Débit (max) m³/h
	kW	CV				
8"BF 200S-1A	9,3	12,5	20,7	6"	24	200
8"BF 200S-1	15	20	31,3	6"	34	200
8"BF 200S-2AA	18,5	25	38,5	6"	46	200
8"BF 200S-2A	22	30	45,3	6"	55	200
8"BF 200S-2	30	40	63,5	6"	65	200
8"BF 200S-3AA	30	40	63,5	6"	77	200

Pompes avec moteur encapsulé 8"

Type Triphasé 3 x 400	Puissance		Moteur Triphasé A	Raccordement (D'') DN	H (max) m	Débit (max) m³/h
	kW	CV				
8"BF 200S-3A	37	50	74	6"	87	200
8"BF 200S-3	37	50	74	6"	96	200
8"BF 200S-4AA	45	60	89	6"	110	200
8"BF 200S-4A	45	60	89	6"	119	200
8"BF 200S-4	55	75	108	6"	129	200
8"BF 200S-5AA	55	75	108	6"	142	200
8"BF 200S-5A	55	75	108	6"	151	200
8"BF 200S-6A	75	100	153	6"	161	200
8"BF 200S-6	75	100	153	6"	173	200
8"BF 200S-7AA	75	100	153	6"	183	200
8"BF 200S-7A	93	125	190	6"	192	200
8"BF 200S-7	93	125	190	6"	204	200
8"BF 200S-8AA	93	125	190	6"	213	200
8"BF 200S-8A	93	125	190	6"	222	200
8"BF 200S-8	93	125	190	6"	234	200

FORAGE

8" BF 200S

Pompe de forage 8" tout inox

Pompes avec moteur rebobinable bain d'huile 6"


Type Triphasé 3 x 400	Puissance		Moteur Triphasé A	Raccordement DN	H (max) m	Débit (max) m³/h
	kW	CV				
8"BF 200S-1A	9,3	12,5	21,4	6"	24	200
8"BF 200S-1	15	20	33,1	6"	34	200
8"BF 200S-2AA	18,5	25	42,0	6"	46	200
8"BF 200S-2A	22	30	49,0	6"	55	200
8"BF 200S-2	30	40	66,4	6"	65	200
8"BF 200S-3AA	30	40	66,4	6"	77	200

Pompes avec moteur rebobinable bain d'huile 8"

Type Triphasé 3 x 400	Puissance		Moteur Triphasé A	Raccordement (D") DN	H (max) m	Débit (max) m³/h
	kW	CV				
8"BF 200S-3A	37	50	76	6"	87	200
8"BF 200S-3	37	50	76	6"	96	200
8"BF 200S-4AA	45	60	90	6"	110	200
8"BF 200S-4A	45	60	90	6"	119	200
8"BF 200S-4	55	75	110	6"	129	200
8"BF 200S-5AA	55	75	110	6"	142	200
8"BF 200S-5A	55	75	110	6"	151	200
8"BF 200S-6A	75	100	148	6"	183	200
8"BF 200S-6	75	100	148	6"	192	200
8"BF 200S-7AA	75	100	148	6"	204	200
8"BF 200S-7A	93	125	183	6"	213	200
8"BF 200S-7	93	125	183	6"	222	200
8"BF 200S-8AA	93	125	183	6"	234	200
8"BF 200S-8A	93	125	183	6"	243	200
8"BF 200S-8	93	125	183	6"	252	200

Pompe de forage 8" tout inox

DIMENSIONS

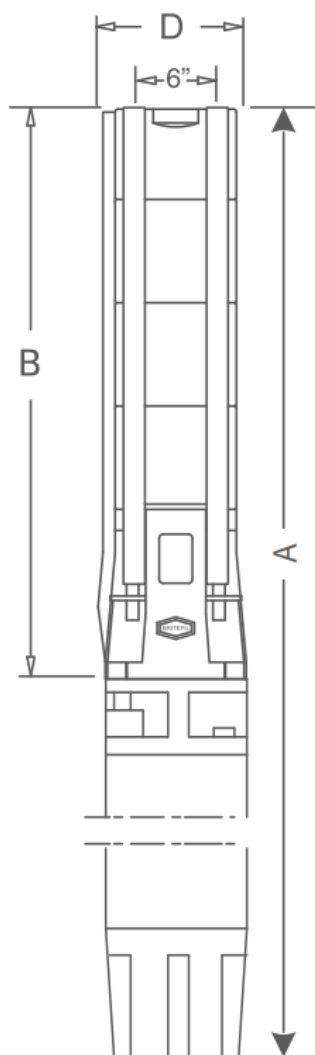

Type	Dimension (mm)			Poids (kg)
	B mm	A (avec moteur tri) mm	Hydraulique	Moteur + pompe Triphasé
Pompe avec moteur 6"				
8"BF 200S-1A	641	1319,7	26,0	77,3
8"BF 200S-1	641	1417,2	26,0	86,5
8"BF 200S-2AA	797	1638,5	33,0	100,1
8"BF 200S-2A	797	1703,5	33,0	106,1
8"BF 200S-2	797	1833,6	33,0	120,7
8"BF 200S-3AA	953	1989,6	39,0	126,7
Pompe avec moteur 8"				
8"BF 200S-3A	953	2093	39,0	179,0
8"BF 200S-3	953	2093	39,0	179,0
8"BF 200S-4AA	1109	2339	45,0	201,0
8"BF 200S-4A	1109	2339	45,0	201,0
8"BF 200S-4	1109	2449	45,0	224,0
8"BF 200S-5AA	1265	2605	51,0	230,0
8"BF 200S-5A	1265	2605	51,0	230,0
8"BF 200S-6A	1421	2981	58,0	273,0
8"BF 200S-6	1421	2981	58,0	273,0
8"BF 200S-7AA	1577	3137	64,0	279,0
8"BF 200S-7A	1577	3317	64,0	311,0
8"BF 200S-7	1577	3317	64,0	311,0
8"BF 200S-8AA	1733	3473	70,0	317,0
8"BF 200S-8A	1733	3473	70,0	317,0
8"BF 200S-8	1733	3473	70,0	317,0