

CH230

Coffret de protection pour 1 pompe sans flotteur



Domaine d'application


- Coffret de protection 1 pompe sans flotteur

Caractéristiques

- Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique 10 A maxi
- Commande par 1 ou 2 régulateurs de niveau
- Alarme visuelle et sonore par buzzer
- Coffret ABS IP20

CH230

COFFRET DE PROTECTION POUR 1 POMPE SANS FLOTTEUR

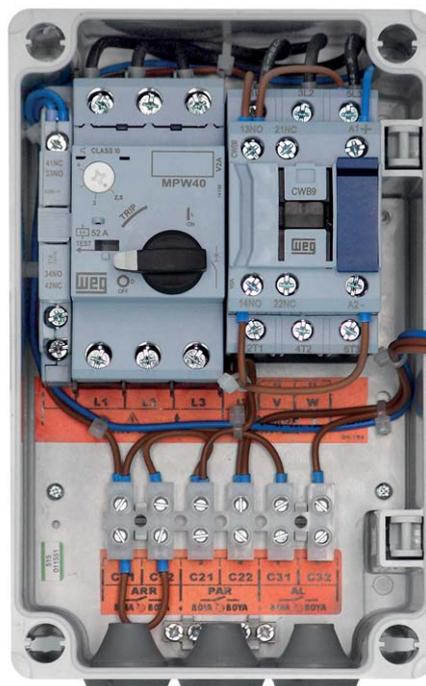

CONSTRUCTION

- Coffret intérieur ABS IP20
- Dimensions : (L x l x h) 125 x 110 x 220 mm
- 3 presse-étoupes

CARACTERISTIQUES

- Protection moteur par magnéto-thermique
- Sectionneur général
- Protection contre les court-circuits et surcharge
- Voyant marche moteur (vert)
- Voyant alarme (rouge)
- Interrupteur acquittement alarme
- Alarme visuelle et sonore par buzzer

FONCTIONS


- Commande d'une pompe par 1 ou 2 régulateurs de niveau
- Alarme commandée par régulateur de niveau ou disjoncteur moteur

TENSION :

- CH230 M monophasé : 230-240 V. 50 Hz
- CH230 T triphasé : 380 - 400V. 50 Hz

ACCESSOIRES

- Régulateur de niveau

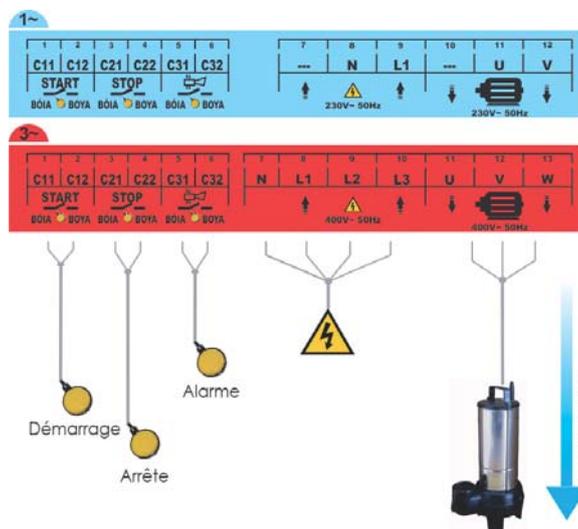

Type	Intensité (A)
CH230 M02 ou T02	1,6 < 2,5
CH230 M04 ou T04	2,5 < 4,0
CH230 M06 ou T06	4,0 < 6,3
CH230 M10 ou T10	6,3 < 10