

KIT CHEMISE DE REFROIDISSEMENT

Chemise de refroidissement pour pompes VS



Domaine d'application

- Pour installation horizontale
- Pour installation dans un forage avec diamètre trop important (> 150-200mm) ou dans un puits

Caractéristiques

- Éléments en inox 304 (316 sur demande)
- Crépine et supports en option



LE KIT :

- 1- Chemise de refroidissement en inox 304 (316 sur demande)
- 2- Bague d'étanchéité en EPDM avec agrément eau potable
- 3- Entretoise moteur
- 4- Colliers


EN OPTION :

- 5- Crépine
- 6- Jeu de 2 pieds

CHEMISE DE REFROIDISSEMENT MOTOPOMPES IMMERGÉES DE 4"

FE Type de pompes	Moteurs FE		Dimensions [mm]	Code produit Chemise de refroidissement 304SS**	Accessoires		
	Type*	P _N [kW]			Crépine de la chemise Code produit	Code produit Pieds de support (pour installation horizontale)	
4"	VS 1, VS 2, VS 3 VS 4, VS 6, VS 7 VS 8, VS 10	4" CT	1- / bis 0.75 3- / bis 1.5	Ø 115 x 400	309 005 101	309 005 161 [Ø 115 mm x 117 mm]	309 005 601 (Set = 2 pcs.)
			1- / 1.1 - 1.5 3- / 2.2 - 3.0	Ø 115 x 500	309 005 102		
			1- / 2.2 3- / 3.7 - 5.5	Ø 115 x 800	309 005 103		
			3- / 7.5	Ø 115 x 1000	309 005 104		
VS 15	4" CT	4" CT	1- / 2.2 3- / 2.2 - 3.0	Ø 145 x 625	309 005 105	309 005 261 [Ø 145 mm x 158 mm]	309 005 603 (Set = 2 pcs.)
			3- / 3.7 - 5.5	Ø 145 x 800	309 005 106		
			3- / 7.5	Ø 145 x 1000	309 005 107		

DIMENSIONS PIEDS DE SUPPORT 4"

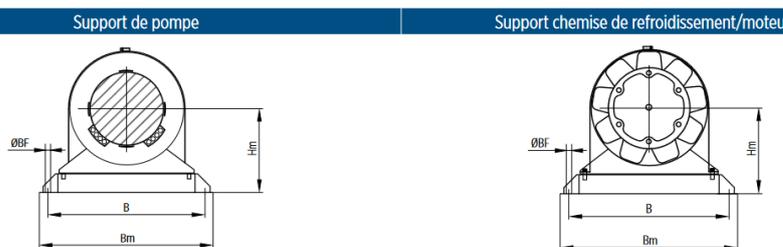

Pieds de support Code produit	Hauteur du centre	Support de pompe			Support chemise de refroidissement/moteur		
	Hm [mm]	B [mm]	Bm [mm]	Ø BF [mm]	B [mm]	Bm [mm]	Ø BF [mm]
309 005 601	100	185	220	11	185	220	11
309 005 602	100	235	275	11	235	275	11
309 005 603	115	265	315	11	265	315	11