

CONTACTEUR MANOMETRIQUE

FSG2 / FSG-J

Le pressostat ou contacteur manométrique permet d'automatiser le fonctionnement de votre pompe en se basant sur la pression variable de l'eau dans vos canalisations.

Il met en service votre pompe lorsque la pression baisse (pression d'enclenchement) et arrête la pompe lorsque la pression remonte au dessus d'une certaine valeur (pression de déclenchement)



FSG2




FSG-J

CARACTERISTIQUES :

- Fixation rapide du capot par une seule vis
- Boîtier en polystyrène IP 20
- T° air ambiant : + 70°C maxi
- Seuil supplémentaire pour arrêt sur très basse pression (Modèle FSG-J)

Types	Puissance maxi en mono KW	Limite max de coupure en bars	Réglage usine en bars	Ø raccordement hydraulique
FSG2	1,5	4,6	1,4 - 2,8	F 1/4" F (8x13)
FSG-J	1,5	4,6	1,4 - 2,8	F 1/4" F (8x13)

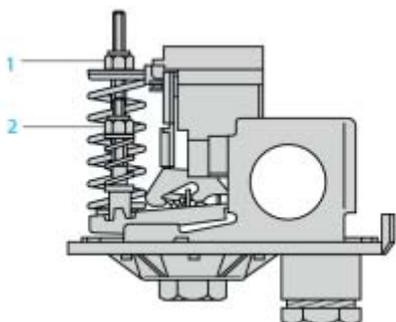

Le réglage s'effectue en réglant d'abord le point haut (1) puis ensuite sur le point bas (2)

Le réglage de la pression de déclenchement s'effectue en agissant sur l'écrou de réglage **1**

Le réglage de la pression de d'enclenchement s'effectue en agissant sur l'écrou de réglage **2**