

RS2524 P

Coffret de protection et de commande pour 2 pompes avec sonde piezo



Domaine d'application

- Coffret de commande et de protection pour 2 pompes

Caractéristiques

- Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique 18 A maxi
- Interface de paramétrage avec écran LCD
- Commande par sonde piezo et mode secours sur flotteur
- Alarme visuelle et sonore par buzzer (88 dB)
- Coffret ABS IP55
- Report d'alarme par contact sec

RS2524 P

COFFRET DE PROTECTION POUR 2 POMPES AVEC SONDE PIEZO



CONSTRUCTION

- Coffret ABS IP55 avec hublot transparent
- Dimensions : (L x l x h) 310 x 147 x 436 mm

CARACTERISTIQUES

- Paramétrage simple via l'écran LCD
- Protection fixée par les plages des magnéto-thermiques jusqu'à 18A
- Protection magnéto-thermique + contacteur par pompe
- Alarme visuelle et sonore par buzzer (88 dB)
- Report d'alarme par contact sec : **NO et NF**
- Prévu pour sondes piezo 4-20mA avec seuils 0 à 25 m en auto apprentissage

FONCTIONS

- Commande par sonde piezo et mode secours sur flotteur
- Alternance automatique des pompes à chaque démarrage ou en cas de défaut d'une pompe
- Cascade simultanée des 2 pompes en cas de niveau très haut
- Alarme commandée par régulateur de niveau ou disjonction moteur
- Visualisation des paramètres et alarmes (défaut pompe, défaut sonde piezo, niveau alarme) via l'écran LCD
- Compteur horaire : temps de fonctionnement et nombre de démarrage des pompes
- 1 bouton par pompe Manu-0-Auto
- Possibilité de choisir mode piezo ou mode secours avec flotteur via le menu
- Possibilité de désactiver l'alarme sonore via le menu

TENSIONS

- RS2524 P M monophasé : 230-240 V. 50 Hz
- RS2524 P T triphasé : 380 - 400V. 50 Hz

ACCESSOIRES

- Sonde piezo
- Régulateur de niveau

REMARQUE

- Options :
 - Lampe flash
 - Interrupteur différentiel 300mA pour le
- CONSUEL**
- GSM pour pilotage et alarme

Type	Intensité (A)
RS2524 P M06 ou T06	< à 1,6
RS2524 P M07 ou T07	1,6 < 2,5
RS2524 P M08 ou T08	2,5 < 4,0
RS2524 P M10 ou T10	4,0 < 6,3
RS2524 P M14 ou T14	6,3 < 10
RS2524 P M16 ou T16	9 < 14
RS2524 P M20 ou T20	13 < 18

Options

Type
Armoire de trottoir (pour pose extérieure)

COFFRET DE PROTECTION POUR 2 POMPES AVEC SONDE PIEZO



ARMOIRE DE TROTTOIR POUR INSTALLATION EXTERIEURE

UTILISATION

- Armoire de trottoir pour pose d'un coffret RS2524 en extérieur

CONSTRUCTION

- Coffret ABS IP43
- Dimensions : (L x l x h) 536 x 205 x 1130 mm

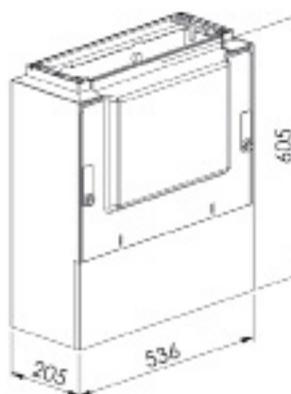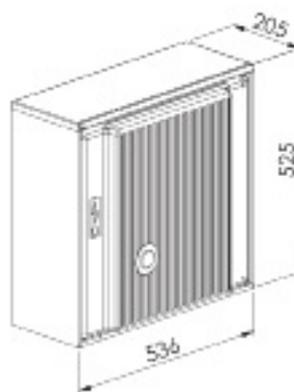

Embase pour ancrage
béton et fixation armoire