

# SK2/24

## Poste de relevage 1 pompe Après micro-station ou filtre à sable



### Domaine d'application

- Relevage domestique des eaux usées chargées (hors WC)
- Eaux claires / Eaux pluviales
- Après micro-station ou filtre à sable

### Caractéristiques


- 450 litres
- FEA = -1,4 à -1,8 m
- Modèle 1 pompe
- Norme européenne EN 12050-2



# RELEVAGE

SK2/24

HAUTEUR 2,40 M - 450 LITRES

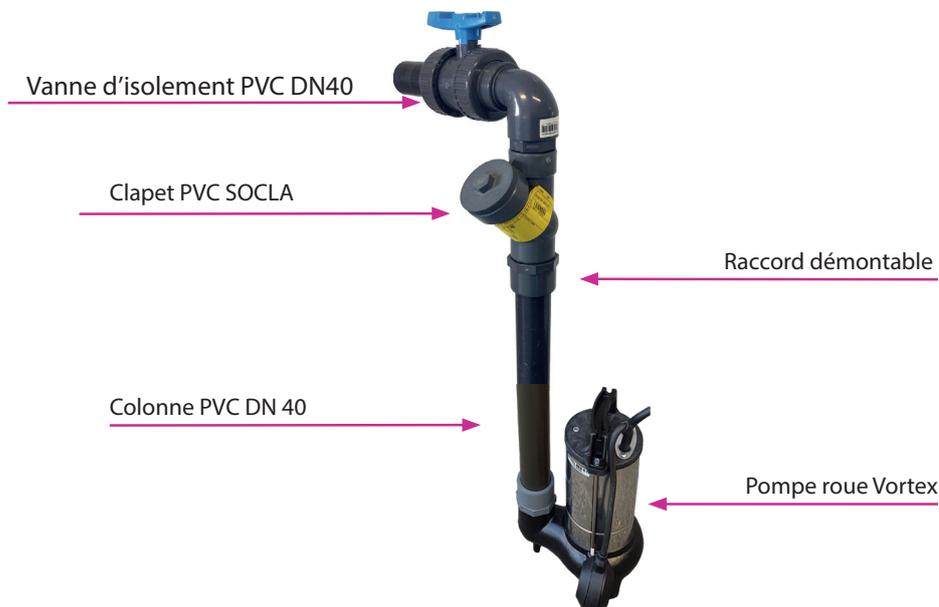

HAUTEUR 2,40 M - 450 LITRES



### APPLICATION :

Relevage domestique des eaux usées chargées (hors WC) , eaux claires / eaux pluviales

### UTILISATION :




Installation après micro station ou filtre à sable.

### CONSTRUCTION :

- Postes conformes à la norme européenne **EN 12050-2**
- Cuve polyéthylène haute densité traitée anti-UV **450 litres**
- Anneau d'ancrage moulé dans la masse  $\varnothing$  650 mm pour lestage en cas de présence de nappe phréatique
- 2 trous de  $\varnothing$ 10 mm dans l'anneau d'ancrage permettant la fixation sur la dalle
- Couvercle à visser en PE haute densité anti-UV vert gazon
- Etanchéité par joint torique dans une gorge du poste
- Fil d'eau d'arrivée (FEA) non percé (ou percé à la demande)
- Fil d'eau de sortie PVC  $\varnothing$  50 mm avec joint passe cloison, **percé à 0,35 m du TN** en standard en face de l'entrée
- Joint à lèvres de  $\varnothing$ 100 mm passe cloison fourni pour fil d'eau d'arrivée (FEA)
- 2 méplats de 140 mm de large sur la hauteur du poste à 180° autorisant des entrées supplémentaires

### EQUIPEMENTS

- Tuyauterie en PVC pression PE  $\varnothing$  50 extérieur (DN 40)
- Clapet à boule PVC Socla DN40
- Vanne d'isolement PVC DN40
- Pompe Vortex
- Presse-étoupe
- Support de fixation (pour attacher câble, corde, chaîne, ect ...)
- Notice de mise en service dans une pochette avec 2 joints  $\varnothing$  50 et 100 mm, 2 colliers d'électricien

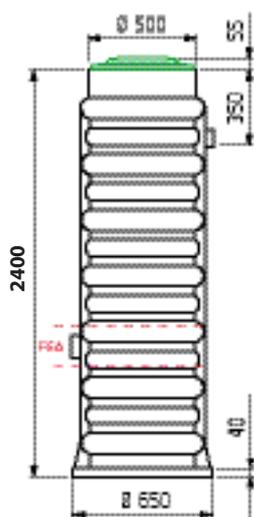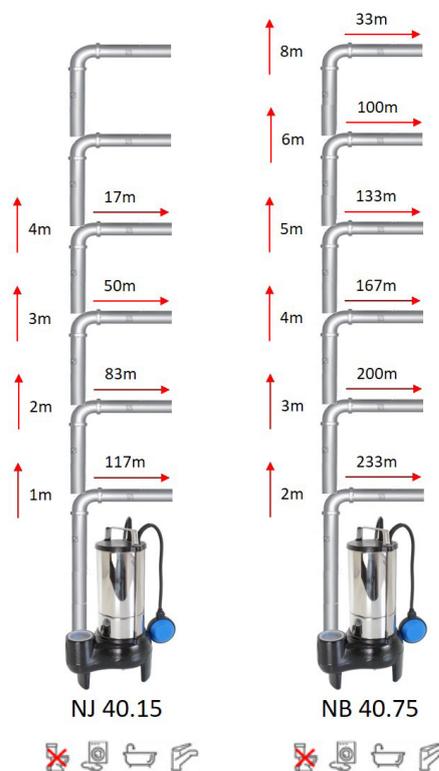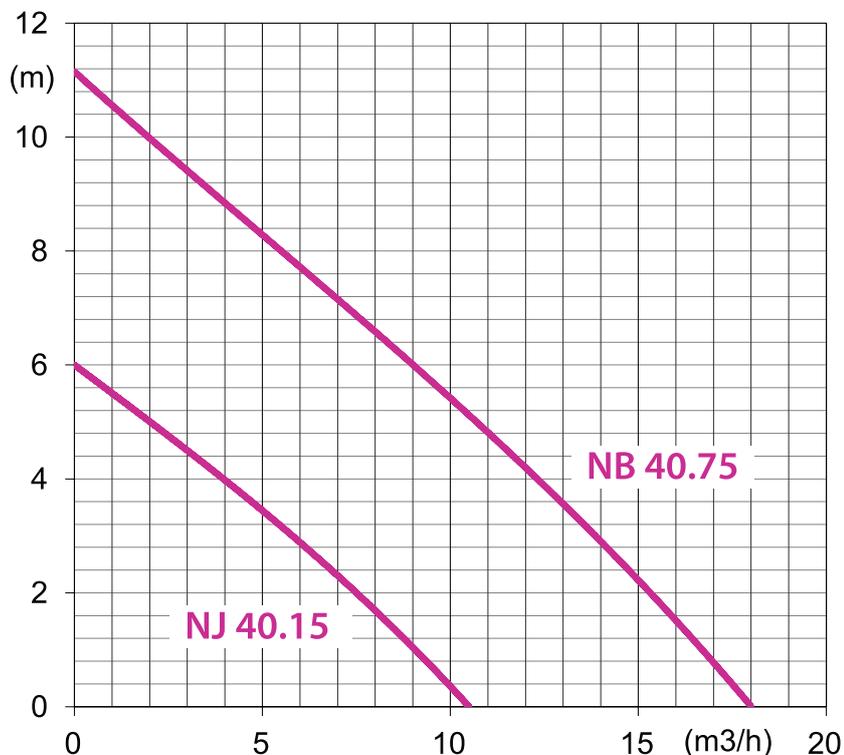

Réhausse de 200



Réhausse de 360

Modèle	Pompe	Passage DN	Capacité. litres	Canalis. ø ext.	FEA
SK2/24 NU	sans pompe ni équipement		450	-	
SK2/24 DN40 NU	sans pompe, pré-équipé		450	50	-1,4 à -1,8 m
SK2/24 DN40	NJ 40.15.1A	30	450	50	-1,4 à -1,8 m
SK2/24 DN40	NB 40.75.1A	38	450	50	-1,4 à -1,8 m

#### Accessoires

SK2/RE200	Rehausse à visser 200 mm
SK2/RE360	Rehausse à visser 360 mm