

# CFP

## Coffret de protection pour pompe de forage




### Domaine d'application

- Coffret de protection pour pompe de forage

### Caractéristiques

- Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique 13 A maxi
- Protections contre les courts-circuits et surcharge
- Commande par pressostat ou régulateur de niveau

### COFFRET DE PROTECTION POUR POMPE DE FORAGE

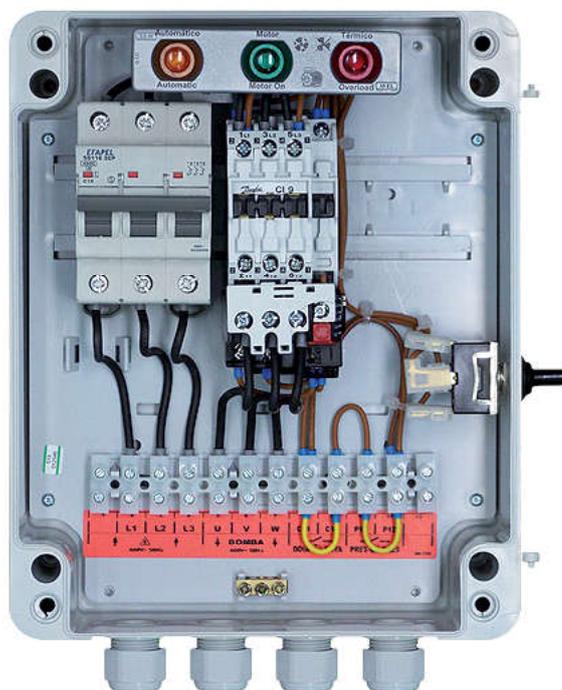

#### CONSTRUCTION

- Coffret ABS IP54
- Dimensions (L x l x h) : 200 x 140 x 250 mm
- 4 presse-étoupes

#### CARACTERISTIQUES


- Protection magnéto-thermique + contacteur
- Protection contre les courts-circuits et surcharge
- Voyant marche moteur (vert)
- Voyant mode automatique (orange)
- Voyant défaut (rouge)
- Bouton Manu-0-Auto

#### TENSION

- CFP M monophasé : 230-240 V. 50 Hz
- CFP T triphasé : 380-400 V. 50 Hz

#### ACCESSOIRES

- Pressostat
- Régulateur de niveau

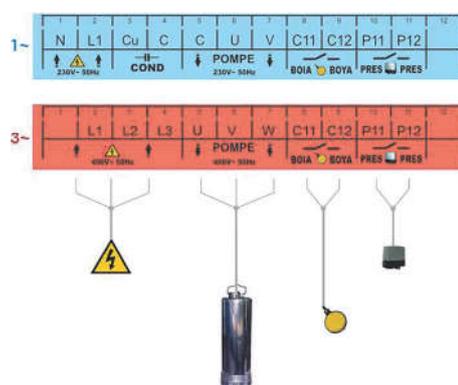

Type		Intensité (A)
CFP M06	pour pompe Monophasé 1 x 230 V	4,0 < 6,2
CFP M09		6,0 < 9,2
CFP M13		9,0 < 13
CFP T02	pour pompe Triphasé 3 x 400 V	1,8 < 2,8
CFP T04		2,7 < 4,2
CFP T09		6,0 < 9,2